


СЕРИЯ KL

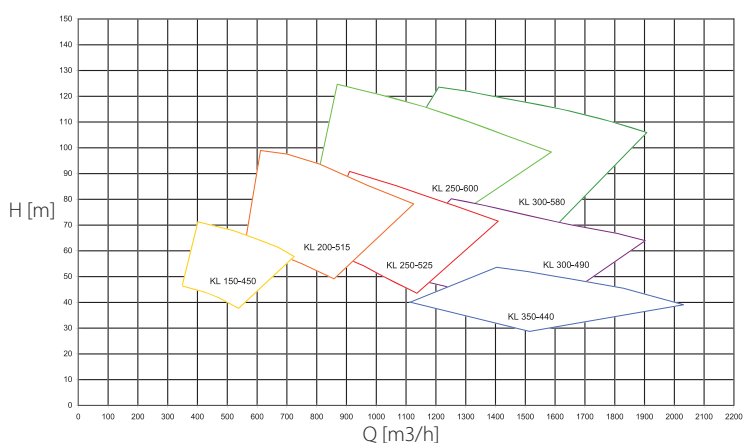

Одноступенчатые насосы серии KL применяются в случаях, когда нет необходимости в чрезмерном давлении.

Производительность насосов от 400 до 2000 м³/ч, напор от 30 до 120 м.

Возможно горизонтальное, вертикальное моноблочное исполнение, а также вертикальное исполнение с карданным валом.


Области применения:

- системы водоснабжения, отопления и охлаждения;
- ирригационные системы;
- системы перекачивания необработанной воды;
- системы водоочистки;
- системы пожаротушения;
- системы опреснения морской воды;
- сухие доки;
- технологические процессы в различных отраслях промышленности (металлургия, гидроэнергетика и т. д.)




Установка


Горизонтальное исполнение

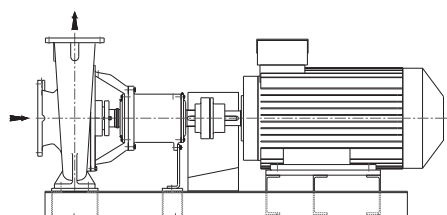

Вертикальное моноблочное исполнение

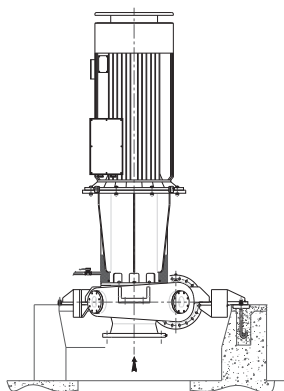


Вертикальное исполнение с карданным валом

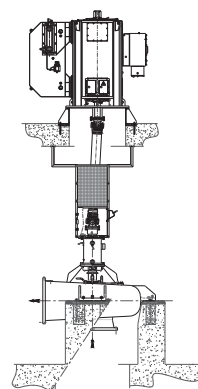


Одноступенчатые насосы

Горизонтальное исполнение

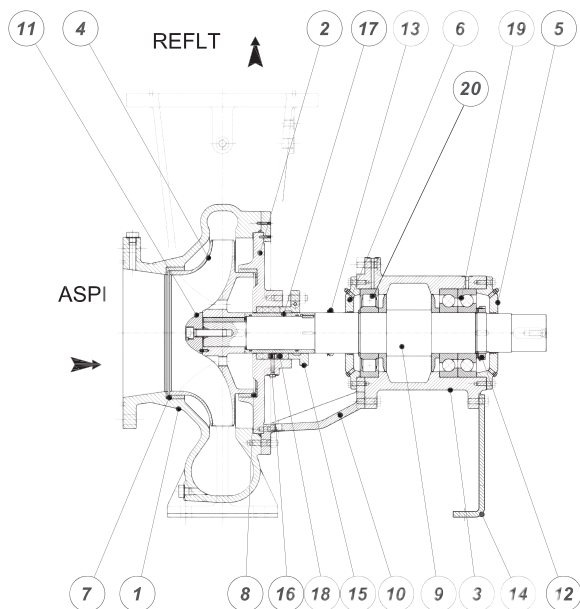

Вертикальное исполнение

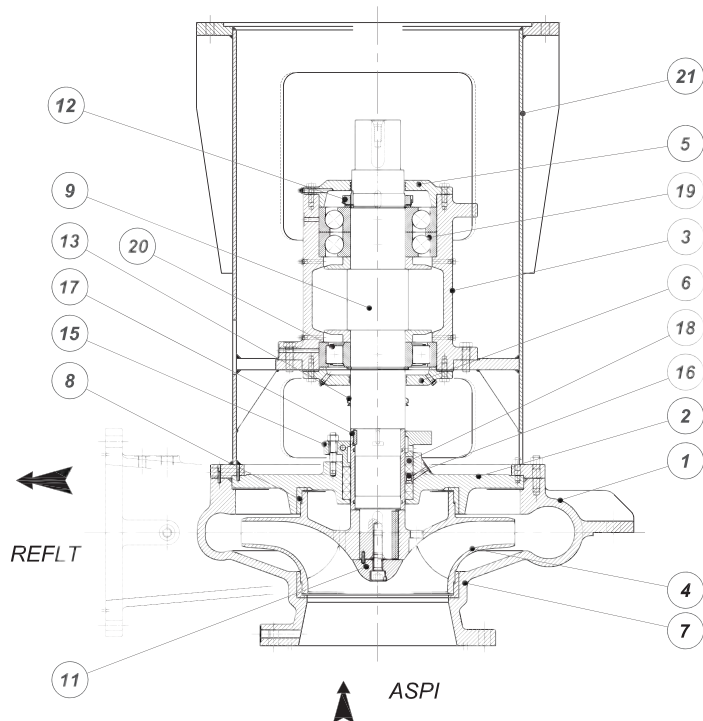

№	Наименование	V1 исполнение	V2 исполнение	V3 исполнение
1	Корпус насоса	Чугун EN-GJL250(2)	Нирезист EN-GJSA XNiCr20.2(4)	Дуплекс GX2CrNiMo22.5.3
2	Крышка корпуса	Чугун EN-GJL250(2)	Нирезист EN-GJSA XNiCr20.2(4)	Дуплекс GX2CrNiMo22.5.3
10	Кронштейн корпуса подшипника	Чугун EN-GJL250	Нирезист EN-GJSA XNiCr20.2(4)	Дуплекс GX2CrNiMo22.5.3
3	Корпус подшипника	Чугун EN-GJL250	Чугун EN-GJL250	Чугун EN-GJL250
4	Рабочее колесо	Бронза CC483K(1)	Нержавеющая сталь GX2CrNiMo17.12.2	Дуплекс GX2CrNiMo22.5.3
7-8	Компенсационные кольца	Бронза CC491K	Медно-алюминиевый сплав CC333G	Нержавеющая сталь GX2CrNiMo17.12.2
9	Вал	Нерж. сталь X17CrNi16.2	Нержавеющая сталь X17CrNi16.2	Нержавеющая сталь X2CrNiMo22.5.3
15	Сальник	Бронза CC483K	Нержавеющая сталь GX2CrNiMo17.12.2	Нержавеющая сталь GX2CrNiMo17.12.2
16	Кольцо	(3)	(5)	(5)
17	Втулка вала	Нерж. сталь X17CrNi16.2	Листовая нерж. сталь X2CrNiMo17.12.2	Нержавеющая сталь X2CrNiMo22.5.3
18	Сальниковая набивка	Графит PTFE	Графит PTFE	Графит PTFE
19	Подшипники	Сталь	Сталь	Сталь
20	Подшипник скольжения	Сталь	Сталь	Сталь
21	Кронштейн эл. двигателя	Сталь S235JR/чугун EN-GJL250	Сталь S235JR/чугун EN-GJL250	Сталь S235JR/чугун EN-GJL250

(1) рабочее колесо из нержавеющей стали AISI 316L (GX2CrNiMo17.12.2) по запросу

(2) крупнозернистый чугун EN-FGS 400-15 по запросу

(3) крышка корпуса из бронзы (CC483K) по запросу

(*) кольцо из чугуна или стали в зависимости от типа

(4) нержавеющая сталь AISI 316L (GX2CrNiMo17.12.2) по запросу

(5) кольцо из нержавеющей стали AISI 316L (GX2CrNiMo17.12.2) по запросу