

Применение:

Предназначены для откачки чистой и слабозагрязненной воды из подвалов и других мест, подверженных затоплению, водоемов, канав и бассейнов. Могут использоваться как переносные, а также могут устанавливаться стационарно. Наличие поплавкового выключателя позволяет работать в автоматическом режиме.

Спецификация материалов



Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 304
Сетчатый фильтр	
Крышка двигателя	
Корпус двигателя	
Рабочее колесо	Пластик
Вал насоса	Нержавеющая сталь AISI 303
Торцевое уплотнение	Графит/Керамика/NBR
Двойное уплотнение вала с промежуточной масляной камерой.	




OPTIMA MA

Основные технические характеристики

Максимальная глубина погружения	5 м
Максимальная температура перекачиваемой жидкости	50 °C
Максимальный размер твердых частиц	10 мм
Двигатель	Асинхронный двухполюсный
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP68 1~220 В ± 10 %, 50 Гц
Присоединение	DNM 1 1/4"
Кабель	5 м

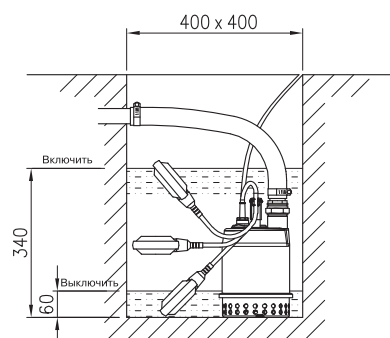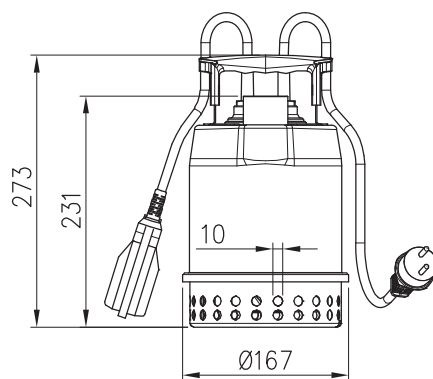

С вертикальным поплавковым выключателем OPTIMA MS

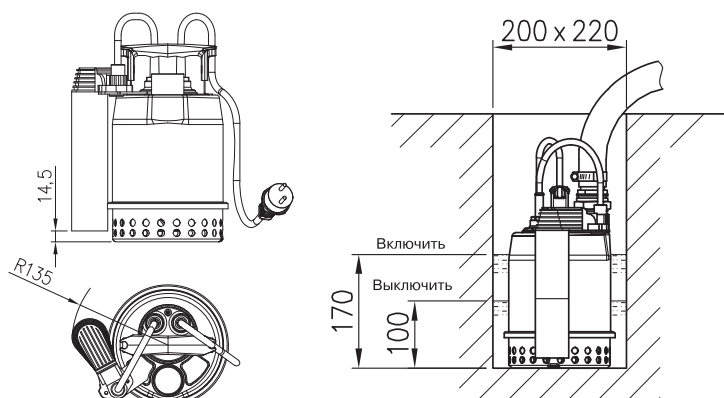

С устройством,
позволяющим
откачивать
жидкость до 3 мм
от уровня земли

