

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**
**50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м**

| ТИП            | 1~ | 3~ | МОЩНОСТЬ (P2) |         | Q*<br>м³/ч<br>л/мин | 0    | 1,2 | 2,4  | 4,8   | 7,2  | 9,6  | 12  | 14,4 | 16,8 | 19,2 | 21,6 |
|----------------|----|----|---------------|---------|---------------------|------|-----|------|-------|------|------|-----|------|------|------|------|
|                |    |    | кВт           | л.с.    |                     | 0    | 20  | 40   | 80    | 120  | 160  | 200 | 240  | 280  | 320  | 360  |
| CB2 - МК 3/3-N | ●  | ●  | 2 x 0,75      | 2 x 1   | Н метры             | 52   | 50  | 49   | 45    | 38   | 28   |     |      |      |      |      |
| CB2 - МК 3/4-N | ●  | ●  | 2 x 1,1       | 2 x 1,5 |                     | 69,5 | 67  | 65,5 | 60    | 50,5 | 38   |     |      |      |      |      |
| CB2 - МК 3/5-N | ●  | ●  | 2 x 1,1       | 2 x 1,5 |                     | 87   | 83  | 82   | 75    | 63,5 | 47   |     |      |      |      |      |
| CB2 - МК 3/6-N | ●  | ●  | 2 x 1,5       | 2 x 2   |                     | 104  | 100 | 98   | 90    | 76   | 56   |     |      |      |      |      |
| CB2 - МК 5/4-N | ●  | ●  | 2 x 1,1       | 2 x 1,5 |                     | 56   | -   | 55   | 52,5  | 48   | 41,5 | 32  | 20   |      |      |      |
| CB2 - МК 5/5-N | ●  | ●  | 2 x 1,1       | 2 x 1,5 |                     | 70   | -   | 69   | 66    | 60   | 51,5 | 40  | 25   |      |      |      |
| CB2 - МК 5/6-N | ●  | ●  | 2 x 1,5       | 2 x 2   |                     | 84   | -   | 83   | 79    | 72   | 62   | 48  | 30   |      |      |      |
| CB2 - МК 5/7-N |    | ●  | 2 x 1,8       | 2 x 2,5 |                     | 98   | -   | 96   | 92,5  | 84   | 72,5 | 56  | 34   |      |      |      |
| CB2 - МК 5/8-N |    | ●  | 2 x 2,2       | 2 x 3   |                     | 112  | -   | 110  | 105,5 | 96   | 82,5 | 64  | 40   |      |      |      |
| CB2 - МК 8/4-N | ●  | ●  | 2 x 1,5       | 2 x 2   |                     | 56   | -   | -    | 54    | 52   | 50   | 46  | 39   | 31,5 | 24   | 15   |
| CB2 - МК 8/5-N |    | ●  | 2 x 1,8       | 2 x 2,5 |                     | 70   | -   | -    | 67,5  | 66   | 63   | 58  | 50   | 40   | 30   | 18   |
| CB2 - МК 8/6-N |    | ●  | 2 x 2,2       | 2 x 3   |                     | 86   | -   | -    | 82    | 78   | 74   | 68  | 58   | 46,5 | 35   | 20   |

| ТИП             | 1~ | 3~ | МОЩНОСТЬ (P2) |       | Q*<br>м³/ч<br>л/мин | 0  | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 7,2 | 8,4 | 9,6  | 10,8 | 12,0 | 13,2 | 14,4 | 15,6 |
|-----------------|----|----|---------------|-------|---------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
|                 |    |    | кВт           | л.с.  |                     | 0  | 10  | 20  | 40  | 60  | 80  | 120 | 140 | 160  | 180  | 200  | 220  | 240  | 260  |
| CB2 - 4CP 100-C | ●  |    | 2 x 0,75      | 2 x 1 | Н метры             | 50 | 50  | 49  | 47  | 45  | 42  | 37  | 34  | 30,5 | 26,5 | 22   | 17   | 11   | 5    |

| ТИП               | 1~ | 3~ | МОЩНОСТЬ (P2) |         | Q*<br>м³/ч<br>л/мин | 0   | 2,4 | 4,8  | 7,2   | 9,6 | 12,0 | 13,2 | 14,4 | 16,8 | 19,2 | 21,6 | 24,0 | 30,0 | 36,0 | 42,0 | 48,0 |
|-------------------|----|----|---------------|---------|---------------------|-----|-----|------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                   |    |    | кВт           | л.с.    |                     | 0   | 40  | 80   | 120   | 160 | 200  | 220  | 240  | 280  | 320  | 360  | 400  | 500  | 600  | 700  | 800  |
| CB2 - 2CP 25/130N | ●  | ●  | 2 x 0,75      | 2 x 1   | Н метры             | 42  | 39  | 34   | 28,5  | 22  | 15   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CB2 - 2CP 25/14B  | ●  | ●  | 2 x 1,1       | 2 x 1,5 |                     | 54  | 52  | 47,5 | 41    | 33  | 22   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CB2 - 2CP 25/16C  | ●  | ●  | 2 x 1,1       | 2 x 1,5 |                     | 47  | 46  | 44   | 40    | 35  | 30   | 27   | 24   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CB2 - 2CP 25/16B  | ●  | ●  | 2 x 1,5       | 2 x 2   |                     | 58  | 56  | 54   | 51    | 47  | 43   | 40   | 37   | 30   |      |      |      |      |      |      |      |
| CB2 - 2CP 25/16A  | ●  |    | 2 x 2,2       | 2 x 3   |                     | 68  | 67  | 64,5 | 62    | 58  | 54   | 51   | 48   | 41   | 32   |      |      |      |      |      |      |
| CB2 - 2CP 32/200C | ●  |    | 2 x 3         | 2 x 4   |                     | 70  | -   | 66,5 | 65    | 63  | 60,5 | 59   | 58   | 55   | 52   | 49,5 | 46,5 | 36   |      |      |      |
| CB2 - 2CP 32/200B | ●  |    | 2 x 4         | 2 x 5,5 |                     | 85  | -   | 81   | 79    | 77  | 75   | 74   | 72   | 69   | 66   | 62   | 58   | 49   |      |      |      |
| CB2 - 2CP 32/210B | ●  |    | 2 x 5,5       | 2 x 7,5 |                     | 94  | -   | 94   | 93    | 91  | 89   | 87   | 86   | 83   | 79   | 75   | 70   | 56   |      |      |      |
| CB2 - 2CP 32/210A | ●  |    | 2 x 7,5       | 2 x 10  |                     | 112 | -   | 111  | 110,5 | 110 | 108  | 107  | 106  | 102  | 99   | 94   | 89   | 74   |      |      |      |
| CB2 - 2CP 40/180C | ●  |    | 2 x 4         | 2 x 5,5 |                     | 64  | -   | -    | -     | -   | 62   | 61,3 | 60,5 | 59   | 57,5 | 56   | 54,5 | 49   | 43   | 35   |      |
| CB2 - 2CP 40/180B | ●  |    | 2 x 5,5       | 2 x 7,5 |                     | 76  | -   | -    | -     | -   | 73   | 72,5 | 72   | 71   | 70   | 69   | 67,5 | 64   | 59,5 | 54   | 46   |
| CB2 - 2CP 40/180A | ●  |    | 2 x 7,5       | 2 x 10  |                     | 88  | -   | -    | -     | -   | 85   | 84,5 | 84   | 83   | 82   | 81   | 79,5 | 76   | 72   | 67   | 60   |


Q - Производительность. Н - Общий манометрический напор. HS - Высота всасывания.  
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

\* Указано значение подачи воды двумя насосами


⇒ Электронасосы с трехфазным двигателем имеют высокую эффективность класса IE2 до P2=1,1 кВт и IE3 от P2=1,5 кВт (IEC 60034-30)

# COMBIPRESS "CB2"


## РАЗМЕРЫ И ВЕС

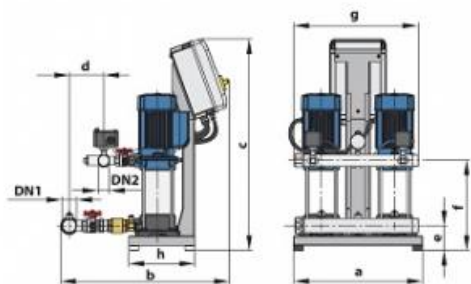


CB2-MK

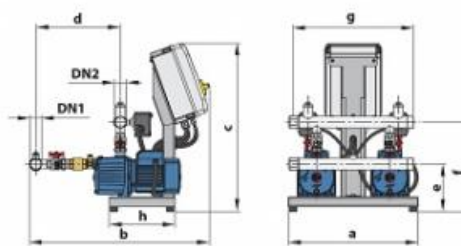

CB2-4CP

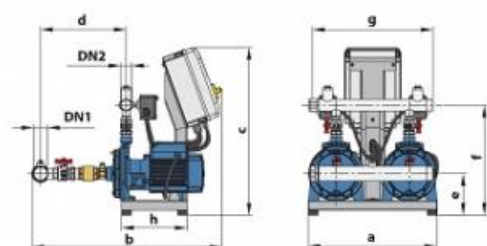

CB2-2CP 25/ • CB2-2CP 32/

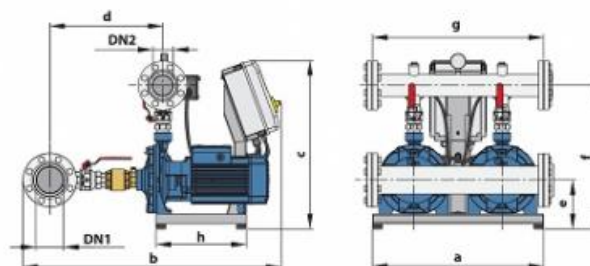

CB2-2CP 40/

| ТИП                |                   | ПАТРУБКИ |      | РАЗМЕРЫ, мм |      |     |     |     |     |     |     | кг   |       |
|--------------------|-------------------|----------|------|-------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| Однофазный         | Трёхфазный        | DN1      | DN2  | a           | b    | c   | d   | e   | f   | g   | h   | 1~   | 3~    |
| CB2 - МКm 3/3-N    | CB2 - МК 3/3-N    | 2"       | 1½"  | 530         | 692  | 868 | 142 | 102 | 251 | 500 | 270 | 58,0 | 59,0  |
| CB2 - МКm 3/4-N    | CB2 - МК 3/4-N    |          |      |             |      |     |     |     | 275 |     |     | 59,0 | 59,0  |
| CB2 - МКm 3/5-N    | CB2 - МК 3/5-N    |          |      |             |      |     |     |     | 299 |     |     | 60,0 | 60,0  |
| CB2 - МКm 3/6-N    | CB2 - МК 3/6-N    |          |      |             |      |     |     |     | 323 |     |     | 66,0 | 64,0  |
| CB2 - МКm 5/4-N    | CB2 - МК 5/4-N    |          |      |             |      |     |     |     | 299 |     |     | 59,0 | 59,0  |
| CB2 - МКm 5/5-N    | CB2 - МК 5/5-N    |          |      |             |      |     |     |     | 323 |     |     | 59,0 | 60,0  |
| CB2 - МКm 5/6-N    | CB2 - МК 5/6-N    |          |      |             |      |     |     |     | 347 |     |     | 65,0 | 63,0  |
| -                  | CB2 - МК 5/7-N    |          |      |             |      |     |     |     | 371 |     |     | -    | 66,0  |
| -                  | CB2 - МК 5/8-N    |          |      |             |      |     |     |     | 261 |     |     | -    | 67,0  |
| CB2 - МКm 8/4-N    | CB2 - МК 8/4-N    |          |      |             |      |     |     |     | 2½" |     |     | 1½"  | 530   |
| -                  | CB2 - МК 8/5-N    | 309      | -    | 68,0        |      |     |     |     |     |     |     |      |       |
| -                  | CB2 - МК 8/6-N    | 261      | 67,0 | 65,0        |      |     |     |     |     |     |     |      |       |
| CB2 - 4CPm100-C    | -                 | 1½"      | 1½"  | 530         | 737  | 688 | 346 | 194 | 366 | 500 | 270 | 79,0 | -     |
| CB2 - 2CPm 25/130N | CB2 - 2CP 25/130N | 1½"      | 1½"  | 530         | 746  | 688 | 343 | 152 | 394 | 500 | 270 | 52,5 | 51,0  |
| CB2 - 2CPm 25/14B  | CB2 - 2CP 25/14B  | 2"       | 1½"  | 530         | 771  | 688 | 352 | 153 | 417 | 500 | 270 | 70,5 | 70,0  |
| CB2 - 2CPm 25/16C  | CB2 - 2CP 25/16C  |          |      |             |      |     |     |     |     |     |     | 70,5 | 70,0  |
| CB2 - 2CPm 25/16B  | CB2 - 2CP 25/16B  |          |      |             |      |     |     |     |     |     |     | 79,5 | 79,0  |
| -                  | CB2 - 2CP 25/16A  |          |      |             |      |     |     |     |     |     |     | -    | 82,0  |
| -                  | CB2 - 2CP 32/200C | 3"       | 2"   | 700         | 982  | 688 | 450 | 192 | 535 | 700 | 370 | -    | 112,0 |
| -                  | CB2 - 2CP 32/200B |          |      |             |      |     |     |     |     |     |     | -    | 118,0 |
| -                  | CB2 - 2CP 32/210B |          |      |             |      |     |     |     |     |     |     | -    | 149,0 |
| -                  | CB2 - 2CP 32/210A |          |      |             |      |     |     |     |     |     |     | -    | 156,0 |
| -                  | CB2 - 2CP 40/180C | 4"       | 3"   | 700         | 1056 | 688 | 463 | 199 | 587 | 700 | 370 | -    | 168,0 |
| -                  | CB2 - 2CP 40/180B |          |      |             |      |     |     |     |     |     |     | -    | 178,0 |
| -                  | CB2 - 2CP 40/180A |          |      |             |      |     |     |     |     |     |     | -    | 188,0 |