ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

NP-V / HV

Насосы этих серий предназначены для перекачки очень абразивных жидкостей и жидкостей с высоким содержанием взвешенных частиц.

Насосы серии HV снабжены улиткой с тангенциальным выходом и вихревым колесом, что позволяет пропускать твердые частицы.

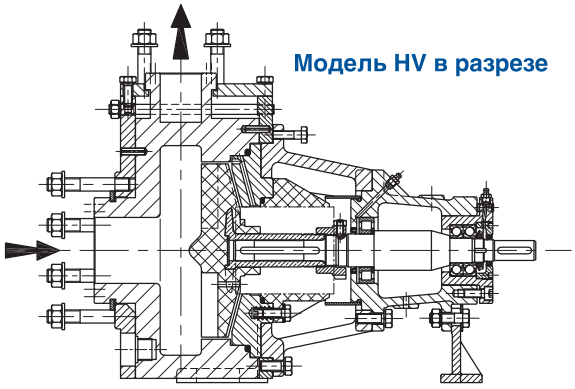

Модель HV в разрезе

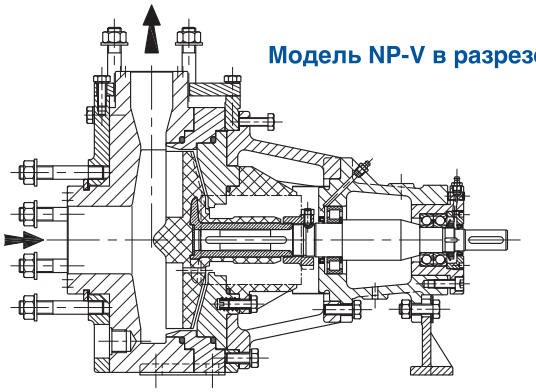

Модель NP-V в разрезе

ГРАФИК HV

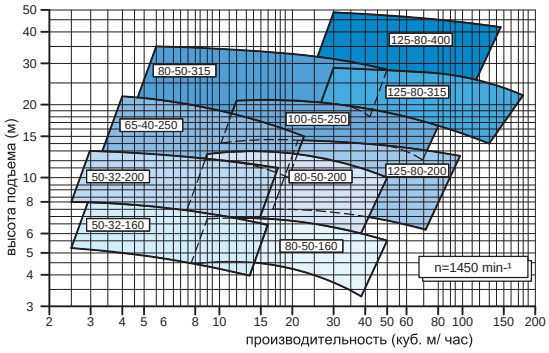

ГРАФИК NP-V

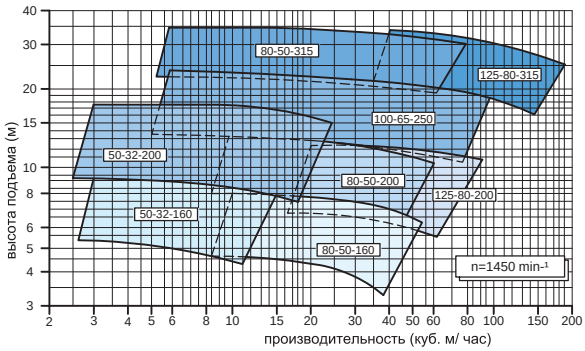

МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ

Все насосы NP, NP-M, NP-V и HV могут быть реализованы как моноблочная конструкция мощностью до 15 кВт в зависимость от условий эксплуатации.

ECO-N

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ ATEX

Насосы NP и их вариации могут быть снабжены сертификатом ATEX 94/9/CE.
Добровольная сертификация INERIS 04 ATEX 3008X

NP с сертифи катом ATEX